




自着型耐根シート エコムガード

■エコムガードとは

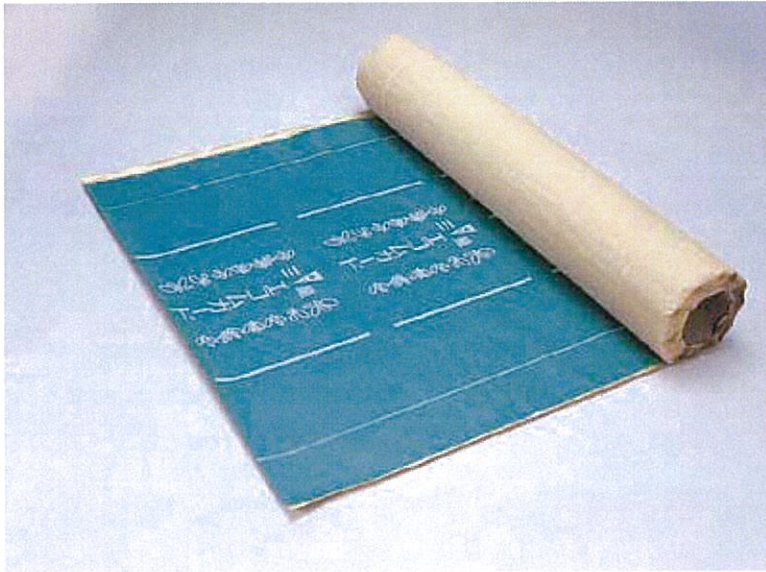

【役割】

生長した植物根が防水層に侵入貫入する事を防ぐ。

【材質】

PETフィルム・改質アスファルト系粘着材

【規格】

規格：1m×17m 0.6mm厚

重量：15.5kg/本


【必要工具など】

はさみ・カッター・プライマー

■施工方法および注意点

- ・しわが入らないよう、平滑な下地に貼り付けて下さい。
- ・仮敷き後、裏面の剥離紙を剥がしながら貼り付けます。
- ・植栽範囲の床全面及び立上り部に設置します。
- ・エコムガードの重ね幅は100mmです。グレーのラインにあわせて施工して下さい。
- ・排水口部分は、避ける様に設置して下さい。
- ・コーナー部は、カットして施工して下さい。更にラップ部の段差部分には、専用ラップテープ「ルートガードテープ」（下記関連資材参照）を張って下さい。
- ・竹などの地下茎防止目的での御使用はお控え下さい。
- ・プライマーによる下地処理が必要です。

■関連資材

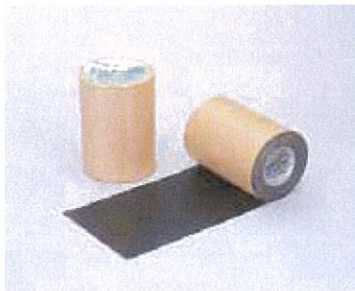

【エコムテープ】

システム接着用両面テープ

規格：200mm×15m 0.6mm厚

重量：3.0kg/巻

4巻/箱



【アスファルトプライマー SS】

アスファルト系速乾性
プライマーです。

規格：15.5kg/缶

株式会社 イズカ

〒693-0043 島根県出雲市長浜町337-13
TEL (0853) 28-2688(代) FAX (0853) 28-2802
E-mail: info@izuka.co.jp http://www.izuka.co.jp